高磁导率锰锌铁氧体磁芯 EE\EF 型



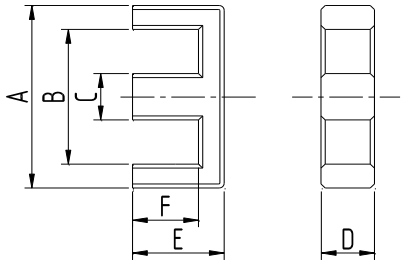

型号	外形尺寸（mm）						等效参数				电气性能AL±25%（nH/N²）			
	A	B	C	D	E	F	$C_1(mm^{-1})$	$Ae(mm^2)$	Le(mm)	$Ve(mm^3)$	R7K	R10K	R12K	R15K
EE8.3	8.7±0.2	6.6min	1.85±0.1	3.9±0.15	4.2±0.1	3.2±0.1	2.82	7.22	20.33	166.45	1600	2000	2500	3500
EE10.2	10.3±0.3	7.8min	2.4±0.2	4.8±0.2	5.6±0.2	4.4±0.2	2.31	11.52	26.60	325.63	1600	2000	2500	3500
EE11.5	11.5/0.4/-0.3	8.5min	2.8±0.2	3.9±0.2	6.3±0.25	4.7±0.25	2.63	10.92	28.70	356.15	2000	3000	4000	4500
EE13	13.0±0.3	10.0min	2.7±0.2	6.1±0.2	6.2±0.2	4.75±0.25	1.84	16.47	30.35	560.29	2000	3000	4000	4500
EE16	16.0±0.3	11.7min	3.9±0.2	4.8±0.2	7.4±0.2	5.3±0.2	1.86	18.72	34.85	739.78	2200	3500	4000	5000
EF16	16.0±0.3	11.6min	4.5±0.2	4.5±0.2	8.1±0.3	5.9±0.3	1.85	20.25	37.45	789.39	3000	3500	4000	4500
EE19	19.0±0.3	14.0min	4.8±0.25	4.85±0.25	8.2±0.3	5.7±0.3	1.68	23.28	39.20	1002.59	2200	3500	4000	4500
EE22	22.0±0.6	16.2min	5.7±0.3	5.7±0.3	10.5±0.2	6.5±0.3	1.39	32.49	45.05	1855.35	2500	3500	4000	4500
EE25	25.6±0.6	19.0min	6.4±0.3	6.4±0.3	10.0/+0.3/-0.2	6.8/+0.3/-0.2	1.21	40.96	49.40	2180.10	4000	6000	7500	8000
EF25Y	25.4±0.4	17.9min	7.25±0.25	7.2±0.3	12.5±0.2	9.2min	1.13	52.20	58.83	3132.36	4000	6000	7500	8000
EE35	35.0±0.6	25.2min	9.3±0.3	9.3±0.3	14.2±0.3	9.6±0.3	0.79	86.49	68.25	6405.10	4000	6000	7000	8000