高磁导率锰锌铁氧体磁芯 EF 型

步来高



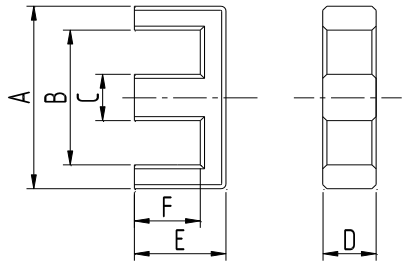

型号	外形尺寸（mm）						等效参数				电气性能AL±25%（nH/N²）			
	A	B	C	D	E	F	$C_1(mm^{-1})$	$Ae(mm^2)$	Le(mm)	$Ve(mm^3)$	R7K	R10K	R12K	R15K
EF12.6	12.7±0.2	9.0min	3.4/+0.1/-0.2	3.8/+0.1/-0.2	6.4/+0.3/-0.0	4.9/+0.3/-0.0	2.42	12.56	30.36	381.38	1500	2000	2500	3500
EF16	16.0±0.3	11.6min	4.5±0.2	4.5±0.2	8.1±0.3	5.9±0.3	1.85	20.25	37.45	789.39	3000	3500	4000	4500
EF20	20.0±0.5	14.5min	5.6±0.2	5.6±0.2	10.0±0.3	7.2±0.3	1.52	30.72	46.55	1430.22	3000	3500	4000	4500
EF25Y	25.4±0.4	17.9min	7.25±0.25	7.2±0.3	12.5±0.2	9.2min	1.13	52.20	58.83	3132.36	4000	6000	7500	8000