锰锌铁氧体磁芯 EI 型

步来高

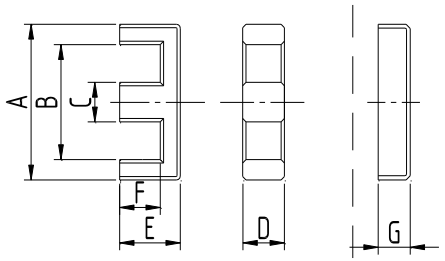

型号	外形尺寸（mm）							等效参数				电气性能AL±25%（nH/N²）			
	A	B	C	D	E	F	G	C1(mm^{-1})	Ae(mm^2)	Le(mm)	Ve(mm^3)	PC40	R7K	R10K	R12K
EI22	22.0±0.6	16.2min	5.7±0.3	5.7±0.3	15.9±0.3	11.9±0.3	4.0±0.3	1.43	32.49	46.30	1783.25	1500	2000		
EI28	28.2±0.4	19.0min	7.2±0.3	10.8±0.2	17.6±0.4	12.65±0.4	3.5±0.2	0.61	77.76	47.60	4814.10	2000	2500		
EI33	33.0±0.6	23.6min	9.7±0.3	12.7±0.3	23.75±0.25	19.25±0.3	5.0±0.3	0.55	123.19	67.40	8650.92	4000	5500		