高磁导率锰锌铁氧体磁芯 EP 型

步来高

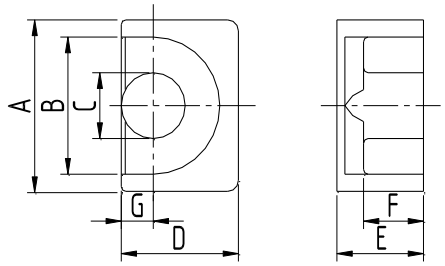

型号	外形尺寸（mm）							等效参数				电气性能AL±25%（nH/N²）			
	A	B	C	D	E	F	G	C1(mm^{-1})	Ae(mm^2)	Le(mm)	Ve(mm^3)	R7K	R10K	R12K	R15K
EP5	6.0±0.15	4.3min	1.7±0.1	3.8±0.1	2.8±0.1	2.0±0.1	0.9±0.1	5.05	2.27	11.45	67.75	1500	1800	2200	2800
EP7	9.2±0.2	7.2min	3.3±0.1	6.4±0.2	3.7±0.2	2.7±0.2	1.7±0.15	1.91	8.55	16.35	219.11	2000	3000	4000	4500
EP10	11.5±0.3	9.4±0.2	3.3±0.15	7.65±0.2	5.2/+0/-0.1	3.7±0.15	1.7±0.15	2.64	8.55	22.55	378.29	3000	4000	5000	6000
EP13	12.5±0.3	10.3±0.3	4.5/+0/-0.3	8.8±0.2	4.5/+0.3/-0	6.6±0.15	2.4±0.15	1.64	15.90	26.05	694.60	4000	5500	6500	7500