高磁导率锰锌铁氧体磁芯 ET 型

步来高

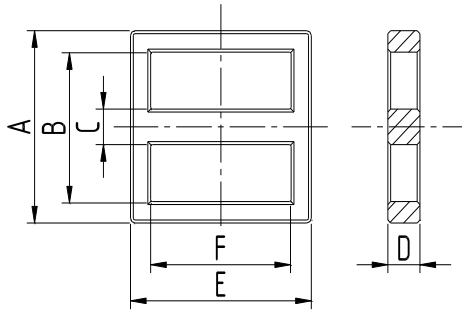

型号	外形尺寸（mm）						等效参数				电气性能AL±25%（nH/N²）			
	A	B	C	D	E	F	C_1(mm^{-1})	Ae(mm^2)	Le(mm)	Ve(mm^3)	R7K	R10K	R12K	R15K
ET20	20.1±0.4	15.7min	4.0±0.2	4.0±0.2	20.1±0.4	15.7min	3.11	16.00	49.70	881.28	3200	3700	4700	5200
ET23	23.15±0.3	19.15min	3.75±0.2	3.85±0.2	21.5±0.3	17.4min	3.98	14.44	57.45	923.94	2500	3000	3500	4000
ET24	24.5±0.5	19.0min	4.2±0.2	4.2±0.2	24.5±0.5	19.0min	3.46	17.64	61.05	1340.01	3200	4000	4500	5500
ET25	25.2±0.4	19.5min	7.0±0.3	7.0±0.3	25.2±0.4	19.5min	1.23	49.00	60.05	2739.03	3200	4000	4500	5500
ET28	28.6±0.6	22.2min	5.0±0.3	5.0±0.3	28.6±0.6	22.2min	2.85	25.00	71.20	2180.60	3500	4000	4500	5500
ET35	35.3±0.7	26.5min	7.5±0.3	7.5±0.3	35.3±0.7	26.5min	1.51	56.25	85.20	5569.43	5000	6000	7000	8000