高磁导率锰锌铁氧体磁芯 FT 型

步来高



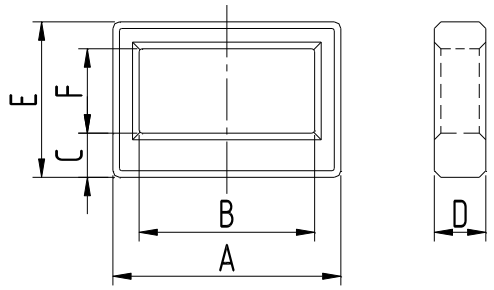

型号	外形尺寸（mm）						等效参数				电气性能AL±25%（nH/N²）			
	A	B	C	D	E	F	$C_1(mm^{-1})$	$Ae(mm^2)$	Le(mm)	$Ve(mm^3)$	R7K	R10K	R12K	R15K
FT20	20.8±0.4	15.8min	4.0±0.2	4.6±0.2	14.1±0.3	7.3min	4.31	12.88	55.50	818.52	1600	2500	3000	3700
FT30	30.0±0.4	22.6min	6.4±0.15	6.4±0.15	19.8±0.3	8.9min	2.69	28.80	77.60	2514.30	1800	3000	4000	5000