高磁导率锰锌铁氧体磁芯 UF 型

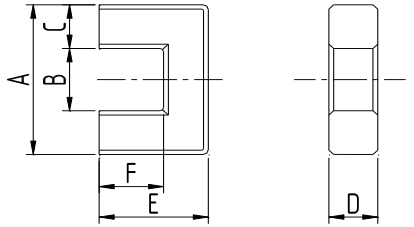

型号	外形尺寸（mm）						等效参数				电气性能AL±25%（nH/N²）			
	A	B	C	D	E	F	C_1(mm^{-1})	Ae(mm^2)	Le(mm)	Ve(mm^3)	R7K	R10K	R12K	R15K
UF4.6		4.0min	2.2±0.15	3.6±0.2	6.45±0.2	4.2±0.2	4.32	7.92	34.20	272.38	800	1000	1200	1500
UF8.6	8.6±0.25	4.0min	2.2±0.15	3.6±0.2	6.45±0.2	4.2±0.2	4.32	7.92	34.20	272.38	1300	1700	2000	2500
UF9.8	9.8±0.3	4.0min	2.8±0.1	2.8±0.2	7.25±0.1	4.3±0.2	4.77	7.84	37.40	296.74	1300	1800	2500	2800
UF10.5	10.5±0.3	5.2min	2.5±0.2	5.0±0.2	8.0±0.15	5.6±0.2	3.39	12.50	42.40	548.80	2000	2500	3000	3500
UF15.7	16.0±0.3	6.7min	4.5±0.2	5.9±0.2	10.0/+0.3/-0.2	6.0/+0.3/-0.2	2.02	26.55	53.60	1406.56	3500	4000	4500	5000
UF20	20.5±0.4	10.5±0.3	5.0±0.15	11.0±0.2	14.05±0.1	5.0±0.15	1.40	55.00	77.20	5181.55	2500	3500	4000	5000
UF26	26.5±0.4	17.0±0.4	4.75±0.2	16.0±0.2	17.05±0.1	12.05±0.1	1.34	76.00	102.20	7657.68	2500	3500	4500	5000
UF33	33.0±0.5	17.5min	7.3±0.1	7.3±0.2	13.5±0.2	6.3±0.2	1.68	53.29	89.40	4876.25	2500	3000	3500	4000