高磁导率锰锌铁氧体磁芯 EEL 型

步来高

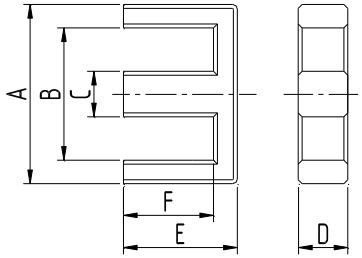

型号	外形尺寸（mm）						等效参数				电气性能AL±25%（nH/N²）			
	A	B	C	D	E	F	C_1(mm^{-1})	Ae(mm^2)	Le(mm)	Ve(mm^3)	R7K	R10K	R12K	R15K
EEL16	17.2±0.4	12.5min	4.0±0.2	4.75±0.25	12.25±0.25	10.25±0.25	2.92	19.00	55.50	1173.96	1800	2100	2500	3000
EEL19	19.0±0.3	13.7min	4.85±0.25	4.85±0.25	13.55±0.3	11.3±0.3	2.61	23.52	61.33	1527.22	1800	2100	2500	3000