高磁导率锰锌铁氧体磁芯 RM 型

步来高

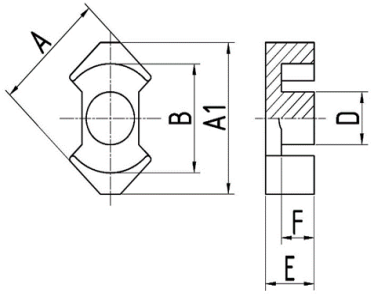

型号	外形尺寸（mm）						等效参数				电气性能AL±25%（nH/N²）			
	A	A1	B	D	E	F	C1(mm^{-1})	Ae(mm^2)	Le(mm)	Ve(mm^3)	R7K	R10K	R12K	R15K
RM4	9.6±0.2	10.8±0.2	8.15±0.15	3.6±0.1	5.5±0.1	3.8±0.2	1.64	13.14	21.55	283.21	2500	3500	4500	5500
RM5	12.05±0.25	14.4±0.3	10.4±0.2	4.6±0.1	5.3±0.1	3.35±0.2	0.95	22.29	21.09	471.98	5000	6000	7000	8000
RM6	14.4±0.3	17.8±0.3	12.64±0.25	6.1±0.1	6.2±0.1	4.3±0.2	0.82	34.79	28.46	990.18	6000	7000	8000	9000